

PATENT  
81800.0166

Express Mail Label No. EL 894 944 621 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Yuji SUZUKI et al.


Serial No: Not assigned

Filed: August 29, 2001

For: COMMUNICATION TERMINAL

Art Unit: Not assigned

Examiner: Not assigned



TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Box PATENT APPLICATION

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith are certified copies of Japanese patent application Nos. 2000-260246 filed August 30, 2000 and 2000-260247 filed August 30, 2000, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

Acknowledgment of the priority document(s) is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

HOGAN & HARTSON L.L.P.

Date: August 29, 2001

By: Michael Crapenhof  
Michael Crapenhof  
Registration No. 37,115  
Attorney for Applicant(s)

500 South Grand Avenue, Suite 1900  
Los Angeles, California 90071  
Telephone: 213-337-6700  
Facsimile: 213-337-6701

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 8月30日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-260246

出 願 人  
Applicant(s):

村田機械株式会社




CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 3月 2日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3012722

【書類名】 特許願  
【整理番号】 PY20001494  
【提出日】 平成12年 8月30日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 G03G 15/00  
G06F 11/00  
H04N 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 京都市伏見区竹田向代町 1 3 6 番地 村田機械 株式会  
社 本社工場 内

【氏名】 鈴木 郁二

【特許出願人】

【識別番号】 000006297

【氏名又は名称】 村田機械 株式会社

【代理人】

【識別番号】 100068755

【住所又は居所】 岐阜市大宮町 2 丁目 1 2 番地の 1

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【電話番号】 058-265-1810

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【住所又は居所】 東京都渋谷区代々木二丁目 1 0 番 4 号 新宿辻ビル 8  
階

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【電話番号】 03-5365-3057

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9805139

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信端末装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 回線を閉結及び開放する通信手段と、通信手段に回線を開放させるための操作手段と、画データを記録紙に記録する記録手段と、その記録手段が動作不能の場合は、通信手段に回線を閉結させるとともに、操作手段の操作を無効にする制御手段とを備えた通信端末装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の通信端末装置において、操作手段の操作が無効である旨を報知する報知手段を備え、制御手段は、記録手段が動作不能の場合であって、操作手段が操作された場合には、操作手段の操作が無効である旨を報知手段に報知させる通信端末装置。

【請求項 3】 請求項 1 又は請求項 2 に記載の通信端末装置において、記録手段が動作不能の場合に回線を閉結させるか否かを設定する設定手段を備え、制御手段は、記録手段が動作不能の場合は、設定手段の設定に基づいて、通信手段に回線を閉結させる通信端末装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複写機能付きファクシミリ装置等の通信端末装置に関し、より詳しくは記録紙やトナーが無くなった場合、或いは感光体ドラムが交換時期に達した場合のように記録部が動作不能になったときの動作に特徴を有する通信端末装置に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来より、複写機能付きファクシミリ装置等の通信端末装置において、記録紙やトナーが無くなった場合、或いは感光体ドラムが交換時期に達した場合のように記録部が動作不能になったときには、その旨が表示部に表示される。そして、その表示に基づいて、操作者により記録紙やトナーが補充され、或いはサービスマンにより感光体ドラムが交換されると、記録部の動作が可能となる。

## 【0003】

ところで、画像メモリを備えた複写機能付きファクシミリ装置、即ち、メモリ受信が可能な複写機能付きファクシミリ装置の場合において、記録部が動作不能の場合は、受信画データを画像メモリに記憶する、いわゆるメモリ代行受信が行われるが、画像メモリの記憶容量を越えてまでもはメモリ代行受信することができない。このため、記録部が動作不能であって、メモリ代行受信ができない状態に達した場合には、ファクシミリ受信が行われなように回線を閉結させていた。つまり、このような場合には、ファクシミリ受信が行われなようにするために回線を強制的に閉結させていた。

## 【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

このように記録部が動作不能であっても、付属電話機又は子電話機がオンフック（ハンドセットを取り上げていない状態）で回線を閉結させて回線上の信号をモニタスピーカから鳴動させるためのモニターキーを操作した場合には、相手先に発呼できる。

## 【0005】

しかしながら、モニターキーを操作した後、回線を開放するためのフックキーが操作された場合には、回線が開放されてしまう。そのため、このときファクシミリ通信による着信が検出されると、ファクシミリ受信による呼出音が鳴動され続けられることとなる。

## 【0006】

本発明は、このような問題点に着目してなされたものであって、その目的は、回線を強制的に閉結させている場合には、フックキーが操作されても、回線が開放されるのを防止することが可能な通信端末装置を提供することにある。

## 【0007】

## 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明では、回線を閉結及び開放する通信手段と、通信手段に回線を開放させるための操作手段と、画データを記録紙に記録する記録手段と、その記録手段が動作不能の場合は、通信手段に回

線を閉結させるとともに、操作手段の操作を無効にする制御手段とを備えた。

【 0 0 0 8 】

請求項 2 に記載の発明では、請求項 1 に記載の通信端末装置において、操作手段の操作が無効である旨を報知する報知手段を備え、制御手段は、記録手段が動作不能の場合であって、操作手段が操作された場合には、操作手段の操作が無効である旨を報知手段に報知させる。

【 0 0 0 9 】

請求項 3 に記載の発明では、請求項 1 又は請求項 2 に記載の通信端末装置において、記録手段が動作不能の場合に回線を閉結させるか否かを設定する設定手段を備え、制御手段は、記録手段が動作不能の場合は、設定手段の設定に基づいて、通信手段に回線を閉結させる。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係る通信端末装置を複写機能付きファクシミリ装置に具体化した一実施形態を図面を用いて説明する。

【 0 0 1 1 】

図 1 に示すように、複写機能付きファクシミリ装置 1 は、MPU 1 0、ROM 2 0、RAM 3 0、読取部 4 0、記録部 5 0、操作部 6 0、表示部 7 0、画像メモリ 8 0、コーデック 9 0、モデム 1 0 0 及び NCU 1 1 0 から構成され、各部 1 0 ~ 1 1 0 がバス 1 2 0 を介してそれぞれ接続されている。

【 0 0 1 2 】

MPU 1 0 は、複写機能付きファクシミリ装置 1 を構成する各部を制御する。ROM 2 0 は、複写機能付きファクシミリ装置 1 を制御するための各種プログラムを記憶する。RAM 3 0 は、複写機能付きファクシミリ装置 1 に関する各種情報を記憶する。

【 0 0 1 3 】

読取部 4 0 は、原稿上の画像を 1 ライン分ずつ読み取って、その読み取った画像の画データを白黒 2 値化し、その 2 値化した 1 ライン分の画データをコーデック 9 0 に順次出力する。又、読取部 4 0 は、原稿センサ 4 1 を備えている。原稿

センサ 4 1 は、読取部 4 0 に載置された F A X の送信原稿又はコピー原稿の有無を検出して、その検出信号を M P U 1 0 に出力する。

#### 【 0 0 1 4 】

記録部 5 0 は、電子写真方式のプリンタよりなり、F A X 動作において受信画データを、コピー動作において読取部 4 0 で読み取った画データを、記録紙上に記録する。又、記録部 5 0 は、記録紙センサ 5 1、トナーセンサ 5 2 及びドラムセンサ 5 3 を備えている。記録紙センサ 5 1 は、記録紙カセットに収容された記録紙の有無を検出して、その検出信号を M P U 1 0 に出力する。トナーセンサ 5 2 は、トナーケースに収容されたトナーの有無を検出して、その検出信号を M P U 1 0 に出力する。ドラムセンサ 5 3 は、感光体ドラムの回転を検出して、その検出信号を M P U 1 0 に出力する。M P U 1 0 は、ドラムセンサ 5 3 からの検出信号に基づいて、感光体ドラムの総回転時間を算出し、感光体ドラムが交換時期に達したか否かを判断する。

#### 【 0 0 1 5 】

操作部 6 0 は、F A X / コピーキー 6 1、短縮 / 電話帳キー 6 2、ワンタッチキー 6 3、テンキー（＊、＃キーを含む）6 4、スタートキー 6 5、フックキー 6 6、モニターキー 6 7、鳴動キー 6 8 及び回線閉結キー 6 9 等の各種操作キーを備えている。F A X / コピーキー 6 1 は、F A X モード又はコピーモードに設定するためのものである。短縮 / 電話帳キー 6 2 は、予め登録した相手先の電話番号（F A X 番号を含む）を短縮番号で指定するためのものであるとともに、予め登録した相手先を電話帳で検索して相手先の電話番号を指定するためのものである。ワンタッチキー 6 3 は、予め登録した相手先をワンタッチで指定するためのものである。テンキー 6 4 は、相手先の電話番号又はコピー部数等を入力するためのものである。スタートキー 6 5 は、F A X の送信原稿又はコピー原稿の読み取り動作を開始させるためのものである。フックキー 6 6 は、電話回線 L を開放させるためのものである。モニターキー 6 7 は、ハンドセットを取り上げていない状態で発呼を可能にするために電話回線 L を閉結して、交換機からのダイヤルトーンやハウラー音を鳴動させるためのものである。鳴動キー 6 8 は、記録部 5 0 が動作不能のため電話回線 L を閉結中である旨を示す回線閉結メロディを鳴



動させるか否かを設定するためのものである。回線閉結キー 6 9 は、記録部 5 0 が動作不能の場合に電話回線 L を閉結させるか否かを設定するためのものである。

#### 【 0 0 1 6 】

LCD 等よりなる表示部 7 0 は、複写機能付きファクシミリ装置 1 の動作状態等の各種情報を表示する。又、表示部 7 0 は、電話回線 L を閉結中であっても使用可能な機能を示す旨のメッセージを表示する。

#### 【 0 0 1 7 】

画像メモリ 8 0 は、受信画データや読取部 4 0 で読み取られた画像の画データを一時的に記憶する。コーデック 9 0 は、読取部 4 0 から入力された画データを送信のために MH, MR, MMR, J B I G 方式等により帯域圧縮して符号化（エンコード）する。又、コーデック 9 0 は、受信画データを復号（デコード）する。

#### 【 0 0 1 8 】

モデム 1 0 0 は、ITU-T 勧告 T. 3 0 に従ったファクシミリ伝送制御手順に基づいて、V. 1 7, V. 2 7 t e r, V. 2 9 等に従った送受信データの変調及び復調を行う。又、モデム 1 0 0 は、メロディ部 1 0 1、モニタスピーカ 1 0 2 及び切替リレー 1 0 3 を備えている。メロディ部 1 0 1 は、記録部 5 0 が動作不能のため電話回線 L を閉結中である旨を示す回線閉結メロディを記憶している。モニタスピーカ 1 0 2 は、メロディ部 1 0 1 からの回線閉結メロディ、交換機からの呼出信号に基づく呼出音、交換機からのダイヤルトーン又はハウラー音を鳴動する。ここで、ハウラー音とは、ハンドセットが外れている場合やダイヤルトーンが所定時間経過した後に鳴動されるものである。又、モニタスピーカ 1 0 2 は、記録部 5 0 が動作不能のため電話回線 L を閉結している場合であって、モニターキー 6 7 が操作されて、さらにフックキー 6 6 が操作されたときには、そのフックキー 6 6 の操作が無効である旨を示す無効ブザー音を鳴動する。切替リレー 1 0 3 は、ダイヤルトーンやハウラー音をモニタスピーカ 1 0 2 から鳴動させるために電話回線 L 側へ、又、回線閉結メロディをモニタスピーカ 1 0 2 から鳴動させるためにメロディ部 1 0 1 側へ択一的に接続するためのものである。

## 【0019】

NCU110は、電話回線Lを閉結及び開放するとともに、相手先の電話番号に対応したダイヤル信号の送出及び着信を検出するための機能を備えている。

次に、NCU110の構成について説明する。

## 【0020】

図2に示すように、モデム100は、トランス111を介して電話回線L（L1，L2）と接続されている。CMLリレー112は、電話回線Lとモデム100との間に配置され、リレー制御部113からの制御により、電話回線Lを閉結及び開放する。尚、電話回線Lは、閉結に伴いモデム100を介した直流ループを形成し、開放に伴いその直流ループを開放する。ダイヤル信号発生回路114は、トランス111とCMLリレー112との間に配置され、リレー制御部113からの制御により、ダイヤル信号を発生する。

## 【0021】

呼出信号検出回路115は、電話回線Lに接続され、その電話回線L上の16〔Hz〕の呼出信号を検出して、その検出信号をMPU10に出力する。第1及び第2オフフック検出回路116，117は、それぞれ付属電話機131及び子電話機132のオフフック（ハンドセットを取り上げた状態）を検出して、その検出信号をMPU10に出力する。

## 【0022】

第1及び第2リレー118，119は、それぞれ付属電話機131及び子電話機132を電話回線Lに接続するために設けられている。リレー制御部113は、MPU10からの制御に基づいて、CMLリレー112、ダイヤル信号発生回路114、第1及び第2リレー118，119を制御する。

## 【0023】

次に、記録部50の動作不能時における複写機能付きファクシミリ装置1の動作について、図3～図6に示すフローチャートを用いて説明する。尚、この動作は、ROM20に記憶されたプログラムに基づき、MPU10の制御により実行される。

## 【0024】

ステップ S 1 では、記録紙センサ 5 1 からの検出信号に基づいて、記録紙の有無を判断する。記録紙が無い場合は、ステップ S 4 に移行する。一方、記録紙がある場合は、ステップ S 2 に移行する。

## 【 0 0 2 5 】

ステップ S 2 では、トナーセンサ 5 2 からの検出信号に基づいて、トナーの有無を判断する。トナーが無い場合は、ステップ S 4 に移行する。一方、トナーがある場合は、ステップ S 3 に移行する。

## 【 0 0 2 6 】

ステップ S 3 では、ドラムセンサ 5 3 からの検出信号に基づいて、感光体ドラムが交換時期に達したか否かを判断する。感光体ドラムが交換時期に達した場合は、ステップ S 4 に移行する。一方、感光体ドラムが交換時期に達していない場合は、ステップ S 8 に移行する。

## 【 0 0 2 7 】

記録紙やトナーが無くなった場合、或いは感光体ドラムが交換時期に達した場合のように記録部 5 0 が動作不能になったとき、ステップ S 4 では、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーか否かを判断する。メモリオーバーの場合は、ステップ S 7 に移行する。一方、メモリオーバーでない場合は、ステップ S 5 に移行する。

## 【 0 0 2 8 】

ステップ S 5 では、呼出信号検出回路 1 1 5 からの検出信号に基づいて、着信が検出されたか否かを判断する。着信が検出された場合は、ステップ S 6 に移行する。そして、相手先からファクシミリ装置であることを示す C N G 信号が送信されてきて、ファクシミリ伝送制御手順に基づくファクシミリ通信が開始されると、ステップ S 6 では、いわゆるメモリ代行受信を行う。そして、メモリ代行受信が終了すると、前記ステップ S 1 に移行する。つまり、前記ステップ S 1、S 2 において記録紙やトナーが無くなった場合、或いは前記ステップ S 3 において感光体ドラムが交換時期に達した場合のように記録部が動作不能になった場合であっても、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーになるまでは、メモリ代行受信を行う。一方、着信が検出されない場合は、ステップ S 1 4 に移行する。

## 【 0 0 2 9 】

前記ステップS4において画像メモリ80がメモリオーバーの場合は、ステップS7で、回線閉結キー69の操作に基づいて、電話回線Lを閉結させる設定であるか否かを判断する。電話回線Lを閉結させる設定の場合は、図5に示すステップS41に移行する。一方、電話回線Lを閉結させない設定の場合は、ステップS8に移行する。

【0030】

前記ステップS1、S2で記録紙及びトナーがあり、前記ステップS3で感光体ドラムが交換時期に達していない場合、或いは前記ステップS4で画像メモリ80がメモリオーバーであって、前記ステップS7で回線閉結キー69の操作に基づいて、電話回線Lを閉結させない設定である場合には、ステップS8で、呼出信号検出回路115からの検出信号に基づいて、着信が検出されたか否かを判断する。着信が検出された場合は、ステップS9に移行する。一方、着信が検出されない場合は、ステップS14に移行する。

【0031】

前記ステップS8で着信が検出された場合は、ステップS9で、記録部50が動作可能か否かを判断する。つまり、前記ステップS1～ステップS3がいずれも「NO」の場合、即ち、記録部50が記録可能の場合であって、ステップS8で着信が検出されたときは、ステップS9に移行する。一方、前記ステップS1～ステップS3の少なくともいずれか1つが「YES」の場合、即ち、記録部50が記録不能の場合であって、ステップS4及びステップS7を介してステップS8で着信が検出されたときも、ステップS9に移行する。つまり、前記ステップS7で電話回線Lを閉結させない設定の場合には、前記ステップS8に移行し、着信が検出されるとステップS9に移行することになる。そこで、前記ステップS7での設定を考慮して、改めて、ステップS9で記録部50が動作可能か否かを判断しているのである。

【0032】

前記ステップS1～ステップS3がいずれも「NO」の記録部50が動作可能の場合であって、前記ステップS8で着信が検出されたときは、ステップS10で、画データを受信して、その受信画データを記録部50で記録紙上に記録し、

前記ステップS 1に移行する。つまり、記録部5 0が動作可能の場合には、前記ステップS 1～ステップS 3、ステップS 8～ステップS 1 0の処理を繰り返す。一方、前記ステップS 1～ステップS 3の少なくともいずれか1つが「YES」の記録部5 0が動作不能の場合であって、前記ステップS 4で画像メモリ8 0がメモリアーバーであり、且つ、前記ステップS 7で回線閉結キー6 9の操作に基づいて電話回線Lを閉結させない設定である場合であって、前記ステップS 8で着信が検出されたときは、ステップS 9からステップS 1 1に移行する。

#### 【0 0 3 3】

ステップS 1 1では、呼出信号に基づく呼出音をモニタスピーカ1 0 2から鳴動する。従って、前記ステップS 7で電話回線Lを閉結させない設定の場合には、ファクシミリ受信であっても、記録部5 0が動作不能であるため、前記ステップS 9で「NO」となり、呼出信号に基づく呼出音がモニタスピーカ1 0 2から鳴動される。

#### 【0 0 3 4】

ステップS 1 2では、第1又は第2オフフック検出回路1 1 6, 1 1 7からの検出信号に基づいて、操作者により付属電話機1 3 1又は子電話機1 3 2がオフフックされたか否かを判断する。つまり、前記ステップS 1 1で鳴動された呼出音に基づいて、オフフックされた場合は、ステップS 1 3に移行する。一方、オフフックされない場合は、前記ステップS 1に戻って、モニタスピーカ1 0 2から呼出音を鳴動し続ける。

#### 【0 0 3 5】

ステップS 1 3では、相手側が電話の場合は、その相手側との間で通話が行われる。その後、通話が終了して操作者が付属電話機1 3 1又は子電話機1 3 2をオンフックすると、この処理を終了する。

#### 【0 0 3 6】

前記ステップS 8において着信が検出されない場合は、ステップS 1 4で、操作者によりモニターキー6 7が操作されたか否かを判断する。モニターキー6 7が操作された場合は、発呼であると判断して、図4に示すステップS 2 1に移行する。一方、モニターキー6 7が操作されない場合は、前記ステップS 1に移行

する。

【 0 0 3 7 】

図 4 に示すステップ S 2 1 では、前記ステップ S 1 4 におけるモニターキー 6 7 の操作に基づいて、CMLリレー 1 1 2 に電話回線 L を閉結させる。

ステップ S 2 2 では、通話や送信が可能である旨のメッセージを表示部 7 0 に表示させるとともに、モニタスピーカ 1 0 2 からダイヤルトーンを鳴動する。

【 0 0 3 8 】

ステップ S 2 3 では、原稿センサ 4 1 からの検出信号に基づいて、送信原稿の有無を判断する。送信原稿がある場合は、ステップ S 2 4 に移行する。一方、送信原稿がない場合は、ステップ S 2 8 に移行する。

【 0 0 3 9 】

ステップ S 2 4 では、操作者による F A X 番号の入力が終了するまで待機する。そして、F A X 番号の入力が終了すると、その F A X 番号を R A M 3 0 に記憶し、ステップ S 2 5 に移行する。

【 0 0 4 0 】

ステップ S 2 5 では、操作者によりスタートキー 6 5 が操作されるまで待機する。そして、スタートキー 6 5 が操作された場合は、ステップ S 2 6 に移行する。一方、スタートキー 6 5 が操作されない場合は、前記ステップ S 2 4 に移行する。従って、操作者によりスタートキー 6 5 が操作されるまでの間、F A X 番号を変更できる。

【 0 0 4 1 】

ステップ S 2 6 では、R A M 3 0 に記憶させた相手先の F A X 番号を読み出して、その F A X 番号に対応したダイヤル信号をダイヤル信号発生回路 1 1 4 から電話回線 L に送出させる。

【 0 0 4 2 】

ステップ S 2 7 では、読取部 4 0 に送信原稿上の画像を読み取らせながら、その画像の画データを送信する、いわゆるスキャナ送信を行い、この処理を終了する。つまり、前記ステップ S 4 において画像メモリ 8 0 がメモリオーバーの場合には、画像メモリ 8 0 に読取画データを記憶させることはできない。そのため、

読取画データをコーデック 9 0 で圧縮符号化させた後、画像メモリ 8 0 に記憶させずに、直接相手先に送信させているのである。尚、前記ステップ S 1 ～ステップ S 3 の少なくともいずれか 1 つが「Y E S」の場合、即ち、記録部 5 0 が記録不能の場合であって、前記ステップ S 4 で画像メモリ 8 0 がメモリオーバーでなく、前記ステップ S 5 で着信が検出されず、前記ステップ S 1 4 でモニターキー 6 7 が操作されたときには、読取画データをコーデック 9 0 で圧縮符号化させた後、画像メモリ 8 0 に一旦記憶させてから読み出して送信する、いわゆるメモリ送信させてもよい。

## 【 0 0 4 3 】

前記ステップ S 2 3 において送信原稿がない場合には、ステップ S 2 8 で、操作者による電話番号の入力が終了するまで待機する。そして、電話番号の入力が終了すると、その電話番号を R A M 3 0 に記憶し、ステップ S 2 9 に移行する。

## 【 0 0 4 4 】

ステップ S 2 9 では、R A M 3 0 に記憶させた相手先の電話番号を読み出して、その電話番号に対応したダイヤル信号をダイヤル信号発生回路 1 1 4 から電話回線 L に送出させる。

## 【 0 0 4 5 】

ステップ S 3 0 では、第 1 又は第 2 オフフック検出回路 1 1 6、1 1 7 からの検出信号に基づいて、操作者が付属電話機 1 3 1 又は子電話機 1 3 2 をオフフックするまで待機する。つまり、前記ステップ S 1 4 においては、操作者が付属電話機 1 3 1 及び子電話機 1 3 2 がオンフックした状態でモニターキー 6 7 を操作して、発呼しているため、付属電話機 1 3 1 又は子電話機 1 3 2 をオフフックしない限り通話を行うことはできない。そこで、操作者がオフフックするまで待機しているのである。そして、操作者が付属電話機 1 3 1 又は子電話機 1 3 2 をオフフックすると、ステップ S 3 1 では、相手側との間で通話が行われる。その後、通話が終了して操作者が付属電話機 1 3 1 又は子電話機 1 3 2 をオンフックすると、この処理を終了する。尚、オンフックの状態で通話を行えるスピーカホン機能を備えた複写機能付きファクシミリ装置 1 の場合には、ステップ S 3 0 の処理を省略できる。

## 【 0 0 4 6 】

図 3 に示すステップ S 7 において回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定の場合は、図 5 に示すステップ S 4 1 で、CML リレー 1 1 2 に電話回線 L を閉結させる。つまり、記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーである場合は、ファクシミリ受信しても受信画データを記録紙に記録することはできない。そこで、このような場合には、ファクシミリ受信が行われなくするために電話回線 L を閉結させているのである。

## 【 0 0 4 7 】

ステップ S 4 2 では、記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーであり、回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定であるために電話回線 L を閉結していても、使用可能な機能を示す旨のメッセージを表示部 7 0 に表示させる。例えば、「記録不能であって、メモリオーバーであるため、FAX 受信はできませんが、FAX 送信や電話はできます。」を表示させる。

## 【 0 0 4 8 】

ステップ S 4 3 では、鳴動キー 6 8 の操作に基づいて、モニタスピーカ 1 0 2 に回線閉結メロディを鳴動させる設定であるか否かを判断する。回線閉結メロディを鳴動させる設定の場合は、ステップ S 4 4 で、メロディ部 1 0 1 から回線閉結メロディを読み出して、モニタスピーカ 1 0 2 から回線閉結メロディを鳴動する。一方、回線閉結メロディを鳴動させない設定の場合は、ステップ S 4 5 に移行する。

## 【 0 0 4 9 】

ステップ S 4 5 では、発呼するために操作者によりモニターキー 6 7 が操作されたか否かを判断する。モニターキー 6 7 が操作された場合は、ステップ S 4 6 で、モニタスピーカ 1 0 2 からダイヤルトーンを鳴動する。一方、モニターキー 6 7 が操作されない場合は、図 3 に示すステップ S 1 に移行する。

## 【 0 0 5 0 】

ステップ S 4 7 では、フックキー 6 6 が操作されたか否かを判断する。フックキー 6 6 が操作された場合は、ステップ S 4 8 で、モニタスピーカ 1 0 2 から無



効ブザー音を鳴動する。つまり、記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーであり、回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定である場合には、前記ステップ S 4 1 で電話回線 L を閉結させているが、この状態でモニターキー 6 7 を操作した後、フックキー 6 6 が操作されると、CMLリレー 1 1 2 が電話回線 L を開放する。そのため、フックキー 6 6 が操作されても、電話回線 L が開放されないように、フックキー 6 6 の操作を無効にするとともに、モニタスピーカ 1 0 2 から無効ブザー音を鳴動させているのである。

#### 【 0 0 5 1 】

図 6 に示すステップ S 5 1 ～ステップ S 5 3 では、図 4 に示す前記ステップ S 2 3 ～ステップ S 2 5 と同様の処理を行う。

ステップ S 5 4 では、CMLリレー 1 1 2 に電話回線 L を一旦開放させる。

#### 【 0 0 5 2 】

ステップ S 5 5 では、CMLリレー 1 1 2 に電話回線 L を開放させた状態で、1 秒間待機する。即ち、電話回線 L の閉結時間が長時間に亘ると、交換機は、複写機能付きファクシミリ装置 1 が電話回線 L を使用中であると認識して、以後ダイヤル信号発生回路 1 1 4 からのダイヤル信号を受け付けなくなる。そこで、CMLリレー 1 1 2 に電話回線 L を 1 秒間開放させているのである。

#### 【 0 0 5 3 】

ステップ S 5 6 では、CMLリレー 1 1 2 に電話回線 L を再度閉結させる。

ステップ S 5 7 及びステップ S 5 8 では、図 4 に示す前記ステップ S 2 6 及びステップ S 2 7 と同様の処理を行う。

#### 【 0 0 5 4 】

前記ステップ S 5 1 において送信原稿がない場合には、ステップ S 5 9 で、図 4 に示す前記ステップ S 2 8 と同様の処理を行う。

ステップ S 6 0 ～ステップ S 6 2 では、前記ステップ S 5 4 ～ステップ S 5 6 と同様の処理を行う。

#### 【 0 0 5 5 】

ステップ S 6 3 ～ステップ S 6 5 では、図 4 に示す前記ステップ S 2 9 ～ステ

ップ S 3 1 と同様の処理を行う。

以上、詳述したように本実施形態によれば、次のような作用、効果を得ることができる。

【 0 0 5 6 】

( 1 ) 記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリアーバーであり、回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定である場合には、電話回線 L を閉結して、ファクシミリ受信をできないようにしている。そして、この状態ではフックキー 6 6 の操作を無効にしている。そのため、フックキー 6 6 が操作されても、電話回線 L が開放されることはない。従って、電話回線 L を強制的に閉結させている場合には、フックキー 6 6 が操作されても、電話回線 L が開放されるのを防止することができる。

【 0 0 5 7 】

( 2 ) 加えて、電話回線 L を強制的に閉結させている場合であって、フックキー 6 6 を操作したときには、モニタスピーカ 1 0 2 から無効ブザー音を鳴動している。そのため、操作者にフックキー 6 6 の操作が無効である旨を確実に報知することができる。

【 0 0 5 8 】

なお、前記実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である。

・前記実施形態では、フックキー 6 6 の操作が無効である旨を示す無効ブザー音をモニタスピーカ 1 0 2 から鳴動する構成としたが、フックキー 6 6 の操作が無効である旨を示すメッセージを表示部 7 0 に表示する構成としてもよい。

【 0 0 5 9 】

・加えて、フックキー 6 6 の操作が無効である旨を示す無効ブザー音をモニタスピーカ 1 0 2 から鳴動するとともに、フックキー 6 6 の操作が無効である旨を示すメッセージを表示部 7 0 に表示する構成としてもよい。

【 0 0 6 0 】

・前記実施形態では、記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリアーバーであり、回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定であるため、電話回線 L を閉結中である旨のメッセージとして、「記録不

能であって、メモリオーバーであるため、FAX受信はできませんが、FAX送信や電話はできます。」を表示部70に表示する構成としたが（図5に示すステップS42）、「フックキー66は使用できません。」を追加して表示部70に表示する構成としてもよい。このように構成すれば、操作者は、その表示に基づきフックキー66が使用できないことを知ることができる。

【0061】

・前記実施形態では、モニターキー67を操作した後、フックキー66を操作しても、電話回線Lが開放されない構成としたが、モニターキー67を操作した後、付属電話機131又は子電話機132をオフフックして、その後、付属電話機131又は子電話機132をオンフックしても、電話回線Lが開放されない構成としてもよい。

【0062】

・加えて、付属電話機131又は子電話機132をオフフックして通話を行った後、フックキー66を操作しても、電話回線Lが開放されない構成としてもよい。

【0063】

・付属電話機131又は子電話機132のハンドセットが外れている状態や、電話回線Lを強制的に閉結させている状態が長時間に亘ると、交換機から複写機能付きファクシミリ装置1にハウラー音が送出されてくる。ここで、付属電話機131又は子電話機132のオフフックを第1又は第2オフフック検出回路116, 117で検出している。一方、記録部50が動作不能であって、画像メモリ80がメモリオーバーであり、回線閉結キー69の操作に基づいて、電話回線Lを閉結させる設定である場合には、電話回線Lを強制的に閉結させている。ところで、交換機は、電話回線Lの閉結時間が長い場合にはハウラー音を送出する。しかし、複写機能付きファクシミリ装置1は、長時間電話回線Lを強制的に閉結させた結果、交換機からハウラー音が送出されてきても、第1及び第2オフフック検出回路116, 117からの検出信号に基づいて、そのハウラー音をキャンセルすることが可能である。換言すれば、複写機能付きファクシミリ装置1は、長時間付属電話機131又は子電話機132のハンドセットが外れている結果、

交換機からハウラー音が送出されてきた場合にのみ、そのハウラー音をモニタスピーカ102から鳴動することが可能である。従って、ハンドセットが外れている場合にのみハウラー音を鳴動させることができるため、電話回線Lを強制的に閉結してもハウラー音が鳴動されることはない。その結果、無用にハウラー音が鳴動されることを防止することができる。

#### 【0064】

・図7に示すステップS71及びステップS72の処理を図3に示すステップS9とステップS11との間に追加してもよい。即ち、ステップS9で「NO」の場合は、ステップS71で、送信側から送出されてくるCNG信号をモデム100で受信したか否かを判断する。CNG信号をモデム100で受信していない場合は、電話による着信であると判断して、ステップS11で、呼出信号に基づく呼出音をモニタスピーカ102から鳴動する。一方、CNG信号をモデム100で受信した場合は、ファクシミリ通信による着信であると判断して、ステップS72で、CMLリレー112に電話回線Lを開放させ、図3に示すステップS1に移行する。つまり、図3に示すステップS1～ステップS3の少なくともいずれか1つが「YES」の記録部50が動作不能の場合であって、ステップS4で画像メモリ80がメモリオーバーであり、ステップS7で回線閉結キー69の操作に基づいて、電話回線Lを閉結させない設定である場合において、ファクシミリ通信による着信が検出されると、呼出音が鳴動され続けられる。このような場合には、ファクシミリ通信による着信があっても、ファクシミリ通信の着信に伴う呼出音をモニタスピーカ102から鳴動させないようにする必要がある。そこで、CNG信号に基づいて、ファクシミリ受信か否かを判断しているのである。このように構成すれば、電話による着信が検出された場合にのみモニタスピーカ102から呼出音が鳴動されるため、ファクシミリ通信の着信に基づく呼出音が鳴動されることはない。従って、無用に呼出音が鳴動されることを防止することができる。

#### 【0065】

・図3に示す処理の一部を図8(a)、(b)に示す処理に変更してもよい。即ち、図3に示すステップS3で「NO」の場合は、図8(a)に示すステップ

S 8 1 で、モデム 1 0 0 からの検出信号に基づいて、ファクシミリ通信の着信が検出されたか否かを判断する。ファクシミリ通信の着信が検出された場合は、図 3 に示すステップ S 1 0 に移行する。一方、ファクシミリ通信の着信が検出されない場合は、ステップ S 1 4 に移行する。つまり、記録部 5 0 が動作可能の場合には、前記ステップ S 1 ～ステップ S 3、ステップ S 8 1、ステップ S 1 0 の処理を繰り返す。図 3 に示すステップ S 7 で「N O」の場合は、図 8 ( b ) に示すステップ S 8 2 で、呼出信号検出回路 1 1 5 からの検出信号に基づいて、電話の着信が検出されたか否かを判断する。電話の着信が検出された場合は、ステップ S 1 1 に移行する。一方、電話の着信が検出されない場合は、ステップ S 1 4 に移行する。つまり、図 8 ( a ) に示すステップ S 8 1 でファクシミリ通信の着信が、図 8 ( b ) に示すステップ S 8 2 で電話の着信が、それぞれ検出されたか否かを判断しているため、前記実施形態とは異なり、図 3 に示すステップ S 7 での設定を考慮して、改めて、ステップ S 9 で記録部 5 0 が動作可能か否かを判断する必要はない。従って、図 3 に示すステップ S 9 の処理を省略することができる。

#### 【 0 0 6 6 】

・感光体ドラムの回転を検出するドラムセンサ 5 3 に代えて、感光体ドラムを回転駆動させるためのモータの駆動時間に基づいて、感光体ドラムの交換時期であるか否かを判断する構成にしても良い。

#### 【 0 0 6 7 】

・前記実施形態では、図 3 に示すステップ S 1、S 2 において記録紙やトナーが無くなった場合、或いはステップ S 3 において感光体ドラムが交換時期に達した場合のように記録部が動作不能になった場合には、ステップ S 4 で画像メモリ 8 0 がメモリオーバーになるまでは、ステップ S 6 でメモリ代行受信を行う構成としたが、次のように構成してもよい。つまり、ステップ S 4 ～ステップ S 6 を省略して、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーであるか否かに関係なく、記録部が動作不能になった場合には、ステップ S 7 に移行する構成としてもよい。

#### 【 0 0 6 8 】

このように構成すれば、画像メモリ 8 0 が、メモリ代行受信に伴う受信画デー

タの記憶に用いられることはなく、メモリ送信に伴う読取画データの記憶に用いられることになる。そのため、メモリ送信させようとしても、メモリ代行受信に伴う受信画データの記憶により画像メモリ 8 0 がメモリオーバーとなって、メモリ送信できなくなるというおそれはない。又、複写機能付きファクシミリ装置 1 の記録部が動作不能になって F A X 受信できなくなった場合でも、交換機が他のファクシミリ装置に切り換えることにより、その他のファクシミリ装置で受信画データを記録することができる。

【 0 0 6 9 】

・前記実施形態では、画像メモリ 8 0 を備えた複写機能付きファクシミリ装置 1 に具体化した但、画像メモリ 8 0 を備えていない複写機能付きファクシミリ装置 1 に具体化してもよい。

【 0 0 7 0 】

・前記実施形態では、通信端末装置を複写機能付きファクシミリ装置 1 に具体化した但、複写機能を持たない電話機能付きファクシミリ装置や単なるファクシミリ装置等の通信端末装置に具体化してもよい。

【 0 0 7 1 】

さらに、前記実施形態等より把握される請求項以外の技術的思想について、以下にそれらの効果と共に記載する。

〔 1 〕 回線を閉結及び開放する通信手段と、通信手段に回線を開放させるための操作手段と、画データを記憶する記憶手段と、画データを記録紙に記録する記録手段と、その記録手段が動作不能の場合であって、記憶手段が容量オーバーの場合は、通信手段に回線を閉結させるとともに、操作手段の操作を無効にする制御手段とを備えた通信端末装置。このように構成すれば、記録手段が動作不能であって、記憶手段が容量オーバーであっても、回線を強制的に閉結させている場合には、操作手段が操作されても、回線が開放されるのを防止することができる。

【 0 0 7 2 】

〔 2 〕 請求項 3 に記載の通信端末装置において、ファクシミリ通信の着信を検出する検出手段を備え、制御手段は、記録手段が動作不能の場合であって、設定

手段が回線を閉結させない設定の場合は、検出手段からの検出信号に基づいて、通信手段に回線を開放させる通信端末装置。このように構成すれば、ファクシミリ通信の着信に基づく呼出音が報知手段から鳴動されることを防止することができる。

【0073】

【発明の効果】

請求項1～請求項3のいずれか1項に記載の発明によれば、回線を強制的に閉結させている場合には、操作手段が操作されても、回線が開放されるのを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】複写機能付きファクシミリ装置の構成を示すブロック図。

【図2】NCUの構成を示す概略電気回路図。

【図3】記録部の動作不能時における複写機能付きファクシミリ装置の動作を示すフローチャート。

【図4】記録部の動作不能時における複写機能付きファクシミリ装置の動作を示すフローチャート。

【図5】記録部の動作不能時における複写機能付きファクシミリ装置の動作を示すフローチャート。

【図6】記録部の動作不能時における複写機能付きファクシミリ装置の動作を示すフローチャート。

【図7】別の実施形態を示すフローチャート。

【図8】別の実施形態を示すフローチャート。

【符号の説明】

1…通信端末装置としての複写機能付きファクシミリ装置、10…制御手段を構成するMPU、20…制御手段を構成するROM、30…制御手段を構成するRAM、50…記録手段としての記録部、66…操作手段としてのフックキー、69…設定手段としての回線閉結キー、70…報知手段としての表示部、80…記憶手段としての画像メモリ、100…検出手段としてのモデム、102…報知手段としてのモニタスピーカ、110…通信手段としてのNCU、L…回線とし


特 2 0 0 0 - 2 6 0 2 4 6

ての電話回線。




【書類名】 図面


【図 1】

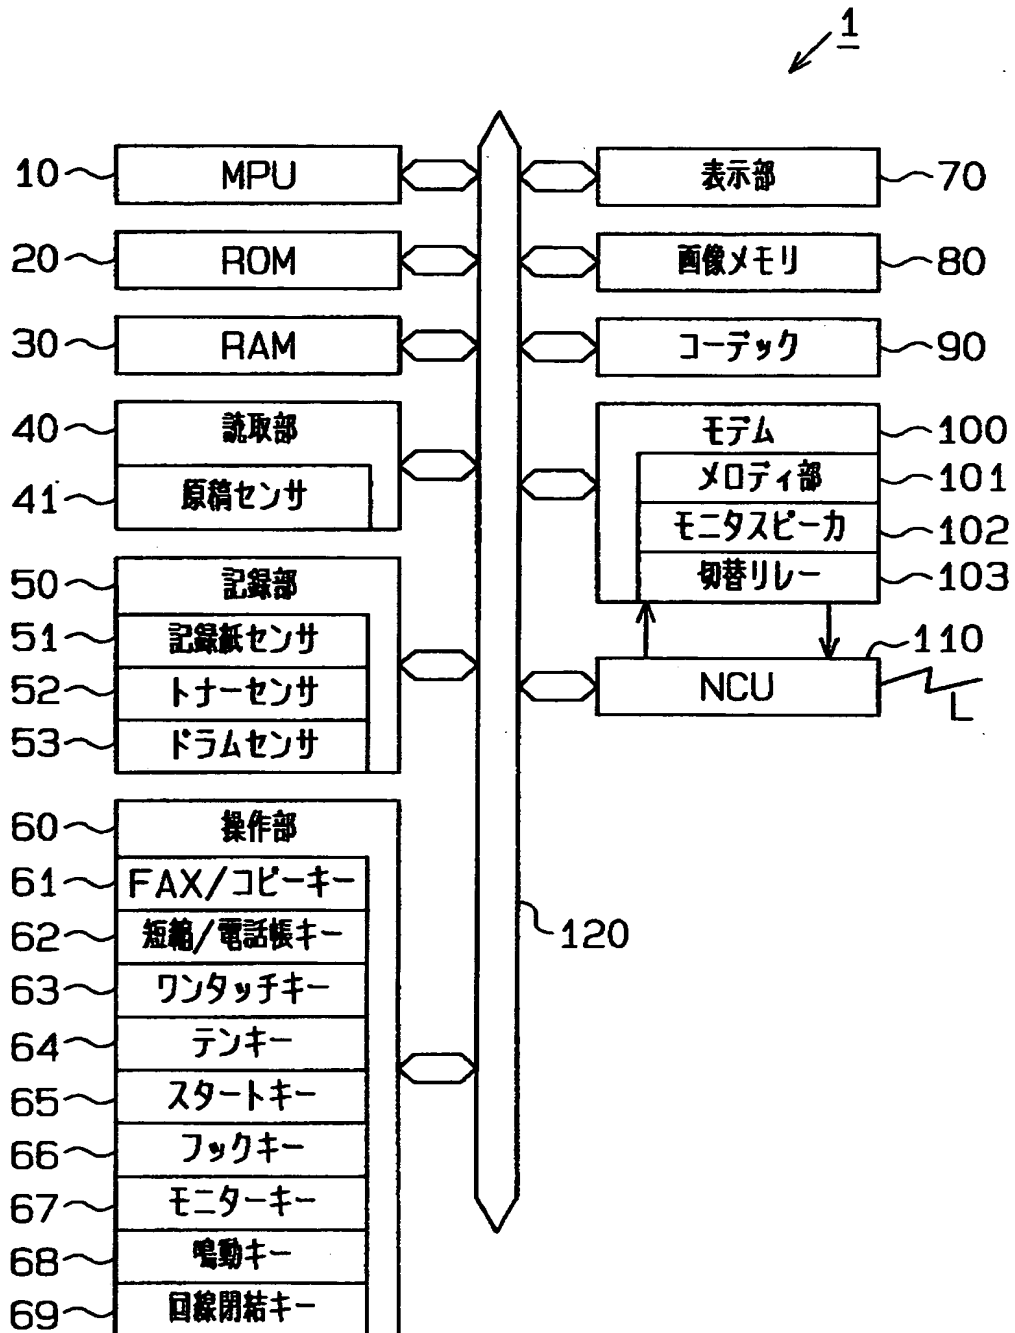


【図 2】

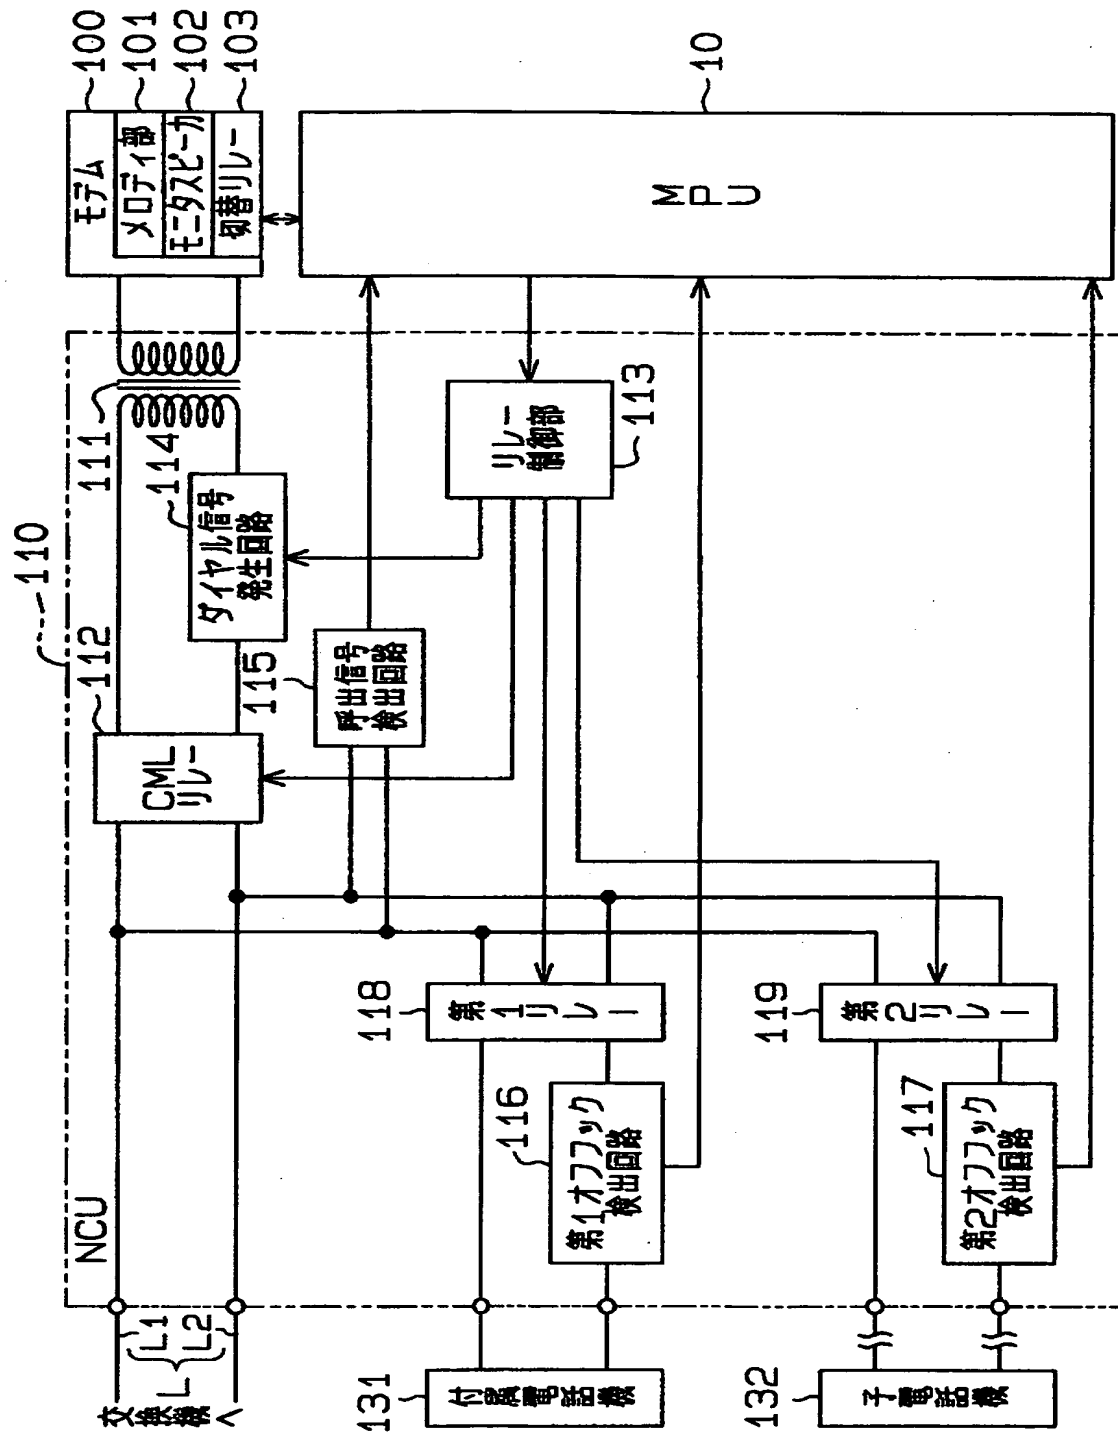


【図3】

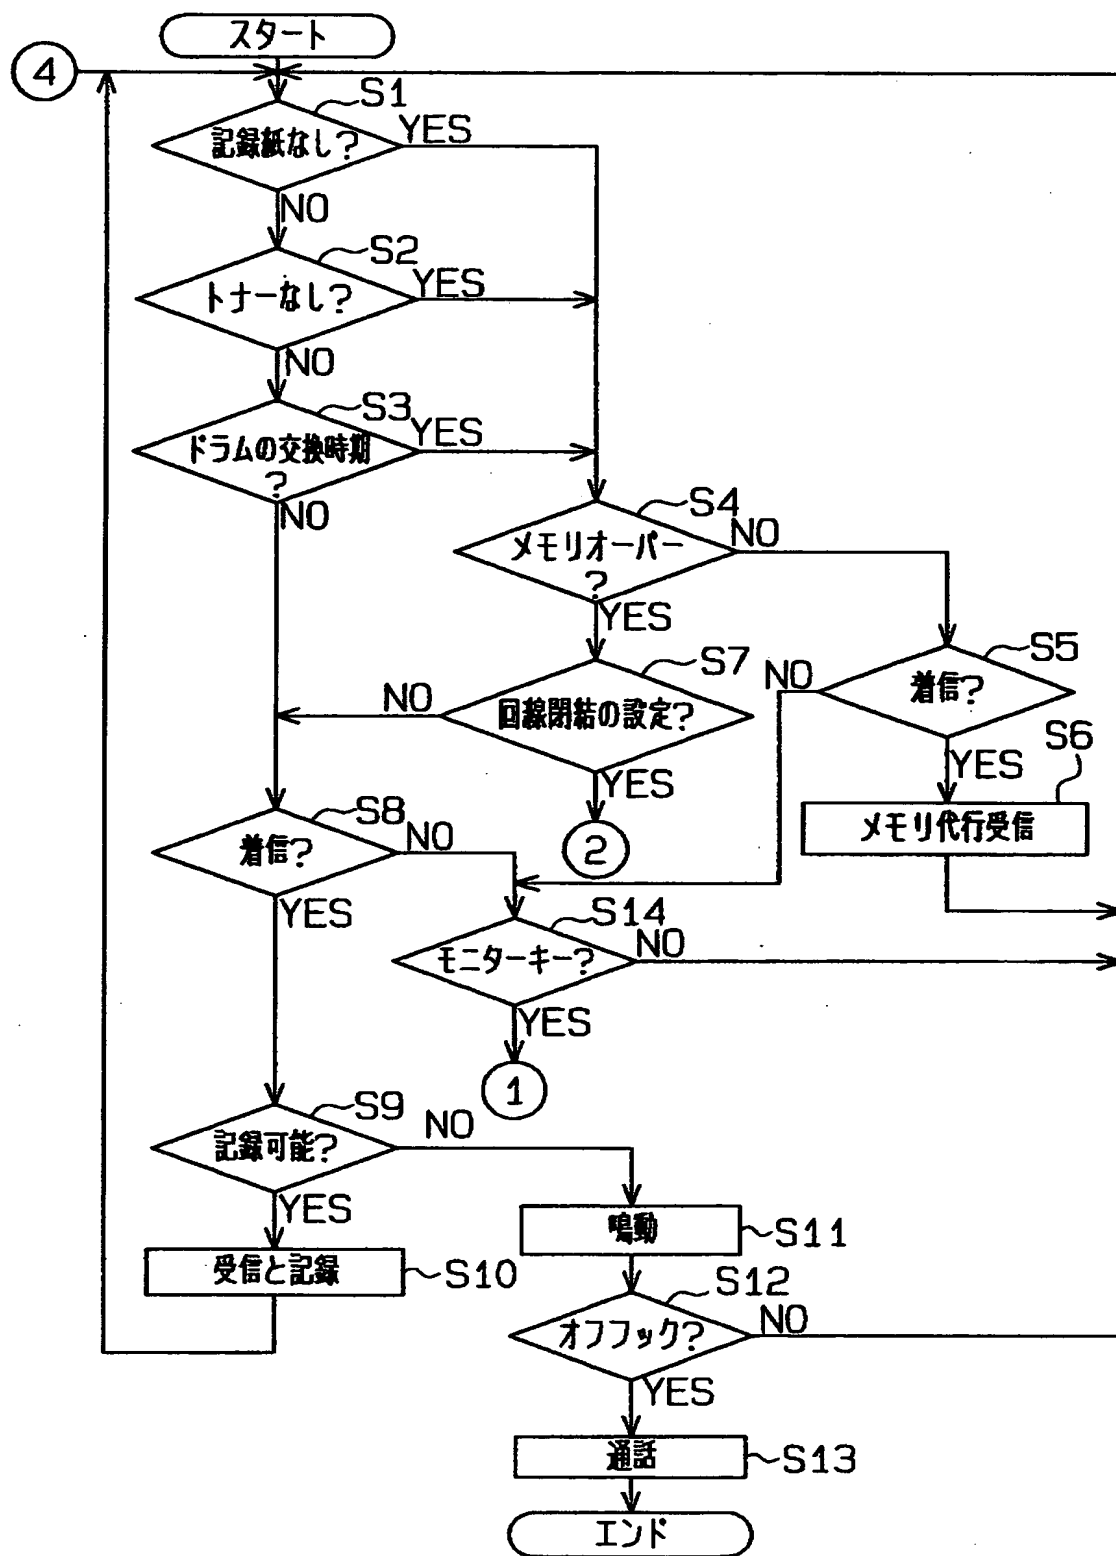


【図4】

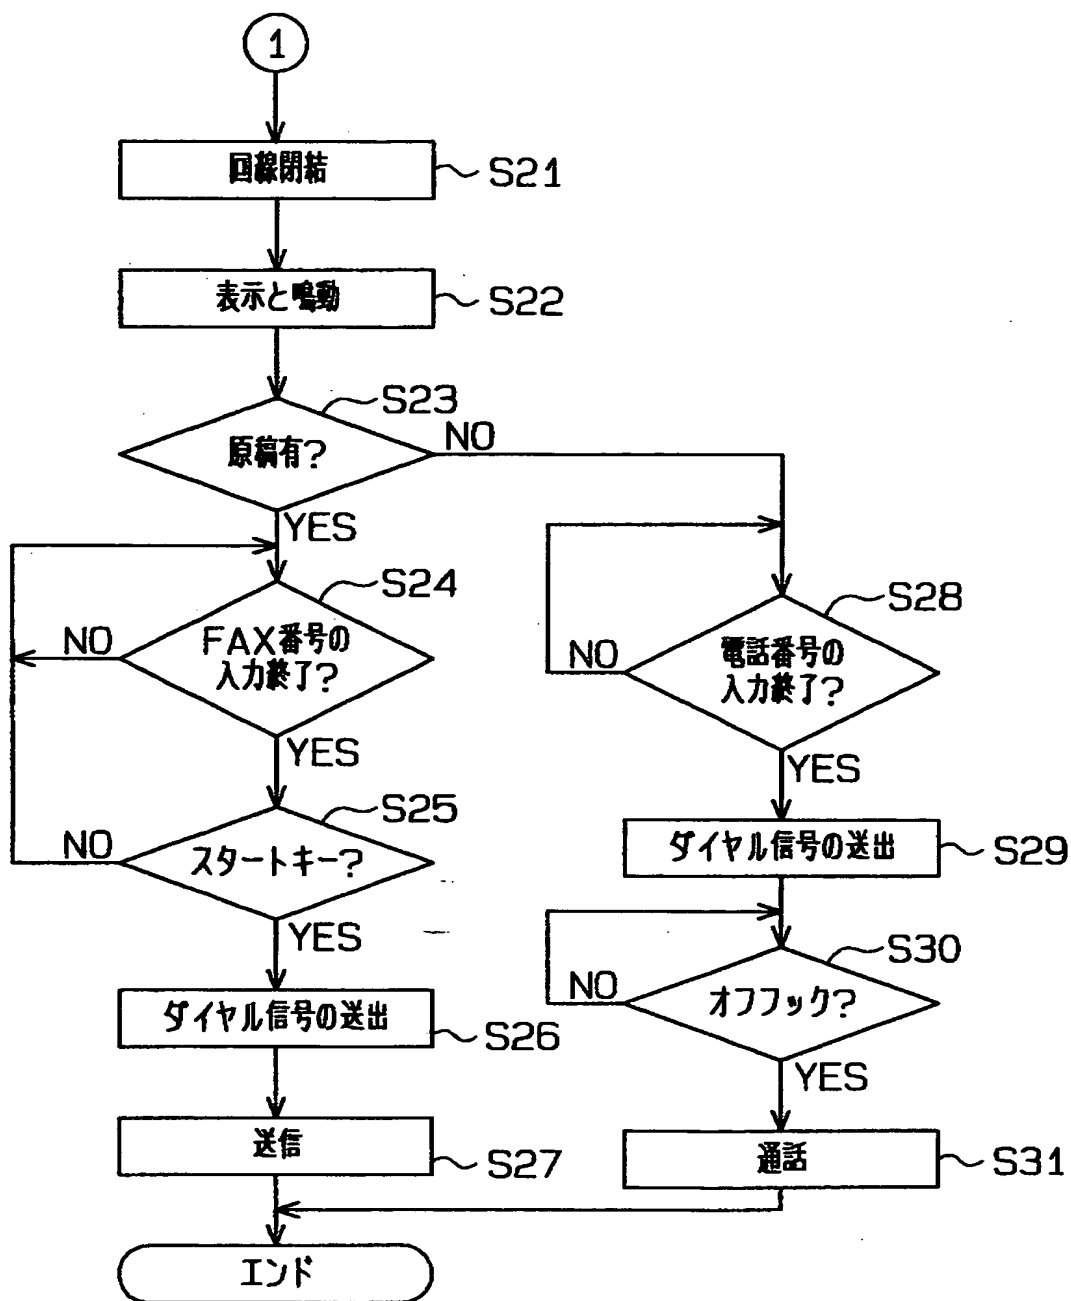


【図 5】

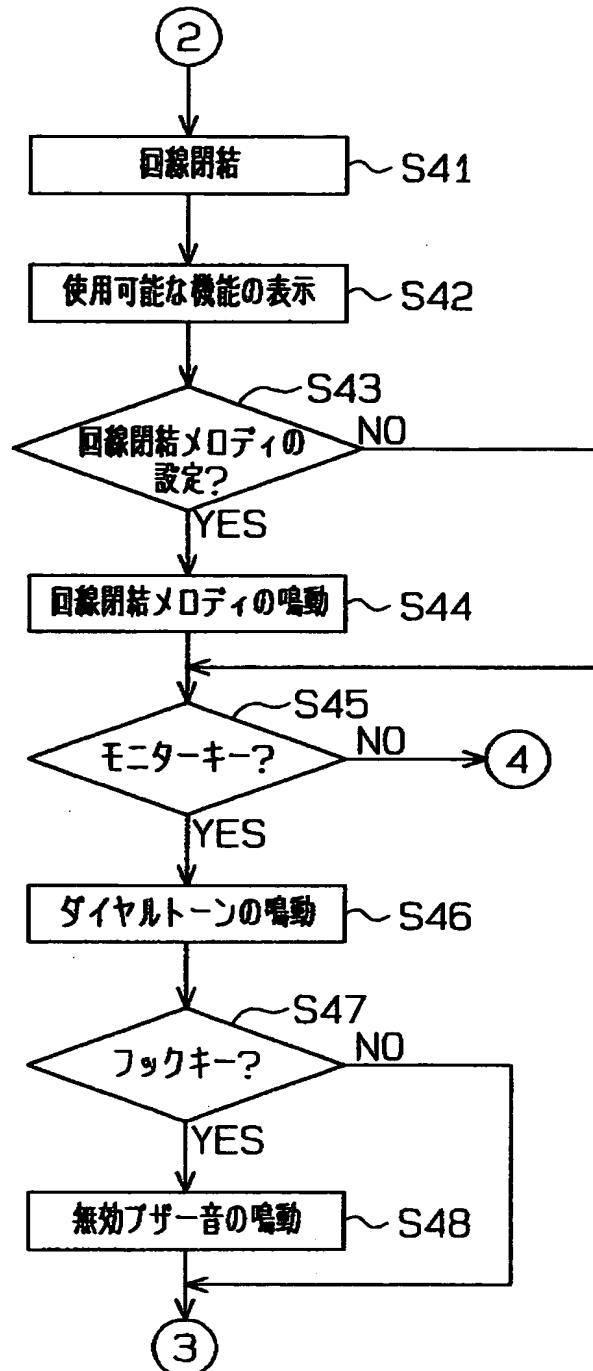


【図 6】

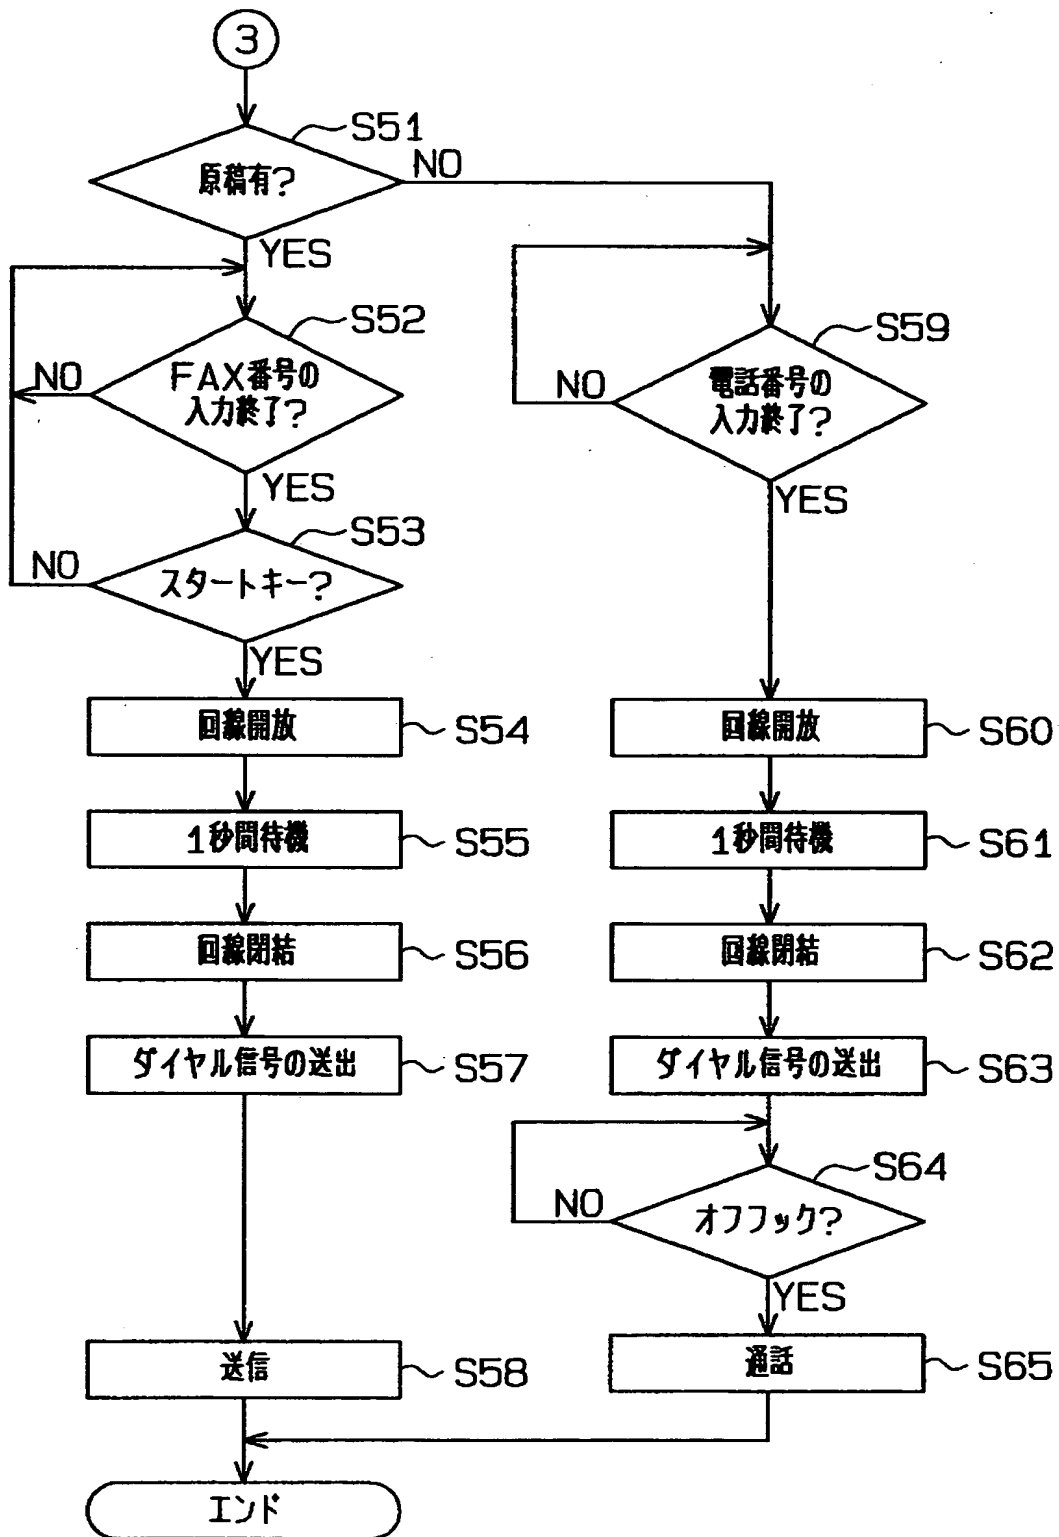

【図7】

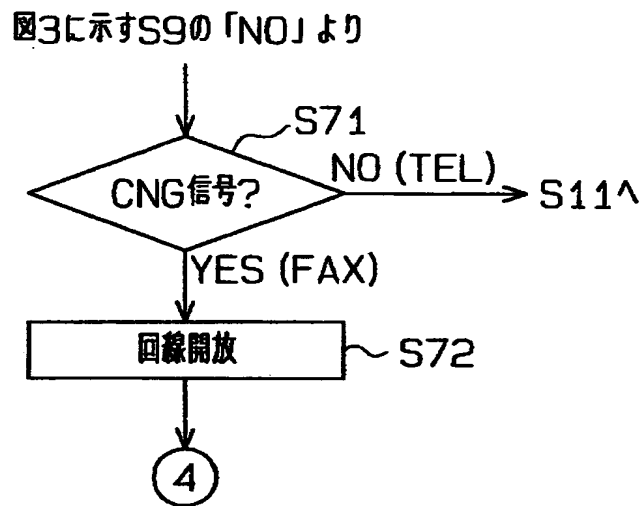

【図8】

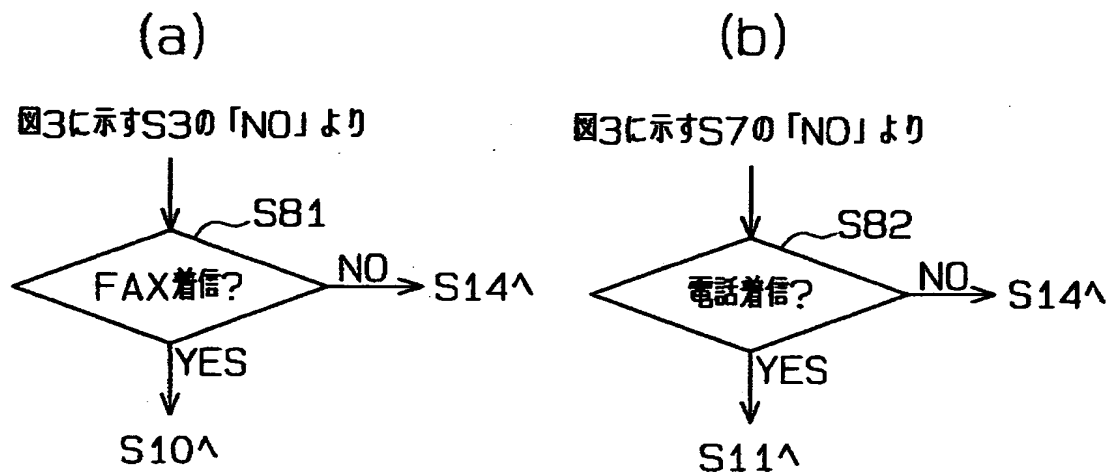

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回線を強制的に閉結させている場合には、フックキーが操作されても、回線が開放されるのを防止することが可能な通信端末装置を提供すること。

【解決手段】 記録部 5 0 が動作不能であって、画像メモリ 8 0 がメモリオーバーであり、回線閉結キー 6 9 の操作に基づいて、電話回線 L を閉結させる設定である場合には、電話回線 L を閉結して、ファクシミリ受信をできないようにしている。そして、この状態ではフックキー 6 6 の操作を無効にしている。そのため、フックキー 6 6 が操作されても、電話回線 L が開放されることはない。従って、電話回線 L を強制的に閉結させている場合には、フックキー 6 6 が操作されても、電話回線 L が開放されるのを防止することができる。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 6 2 9 7 ]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 7 日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府京都市南区吉祥院南落合町 3 番地

氏 名 村田機械株式会社